Valter Ferreira Arcanjo, lda.

swimming fashion

Dossier Técnico

Baliza Flutuante de Polo Aquático E-5070

De acordo com a norma NP EN 13451-7

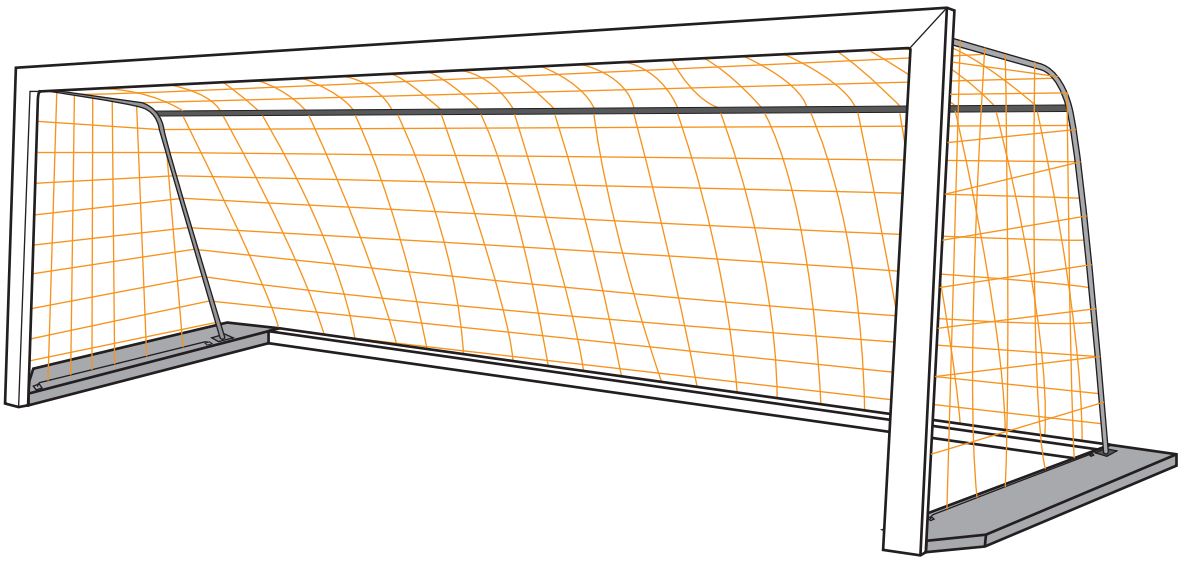

Ribeira de Eiras
Edificio Golfinho
Apartado 8178
3021-901 Coimbra PORTUGAL

Tel.(s) +351 239 823 463 / 834 354
Fax +351 239 838 193
geral@golfinho.eu
www.golfinho.eu

Golfinho SPORTS

Em vigor a partir de Novembro de 2010

Ficha Técnica de Produto

NOME DO PRODUTO: **BALIZA FLUTUANTE DE POLO AQUÁTICO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A baliza flutuante de polo aquático “Golfinho” tem a barra e os dois postes em alumínio lacado a branco. A sua estrutura é construída em aço inox.

Os seus flutuadores de alumínio lacado com espuma de poliuretano injectado, que proporcionam uma flutuabilidade máxima.

As dimensões estão de acordo com as normas aplicaveis em vigor (3000 x 900 x 600 mm).

Está de acordo com as normas FINA e LEN.

DIMENSÕES / DESENHO TÉCNICO

Ⓐ - VISTA PERSPECTIVA

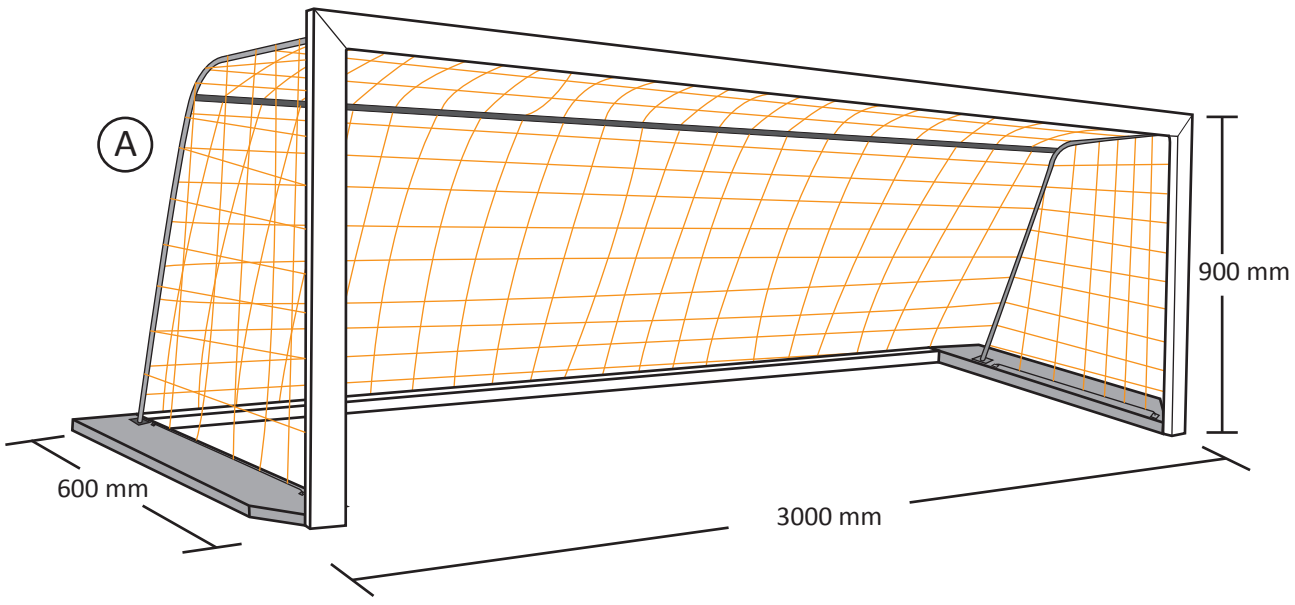

Dim.: 300 x 90 x 60 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO			
DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**NORMAS APLICÁVEL**	**ESQUEMA ILUSTRATIVO**
POSTES E TRAVE	ALUMÍNIO LACADO A BRANCO	NP EN 13451-7	
ESTRUTURA DE SUPORTE	AÇO INOX AISI-316	NP EN 13451-7	
REDE DE BALIZA	EM POLIETILENO 3mm	NP EN 13451-7	
FLUTUADOR	ALUMÍNIO LACADO A BRANCO COM ESPUMA DE POLIETILENO	NP EN 13451-7	
FERRAGENS (parafusos/varão roscado/porcas)	PARAFUSOS,VARÃO ROSCADO E PORCAS A4 (AISI - 316)	NÃO APLICÁVEL	
GRAMPOS DE FIXAÇÃO DE REDE	GRAMPOS INJECTADOS EM NYLON	NP EN 13451-7	

Valter Ferreira Arcanjo, lda.

swimming fashion

Manual de Instruções

Baliza Flutuante de Polo Aquático

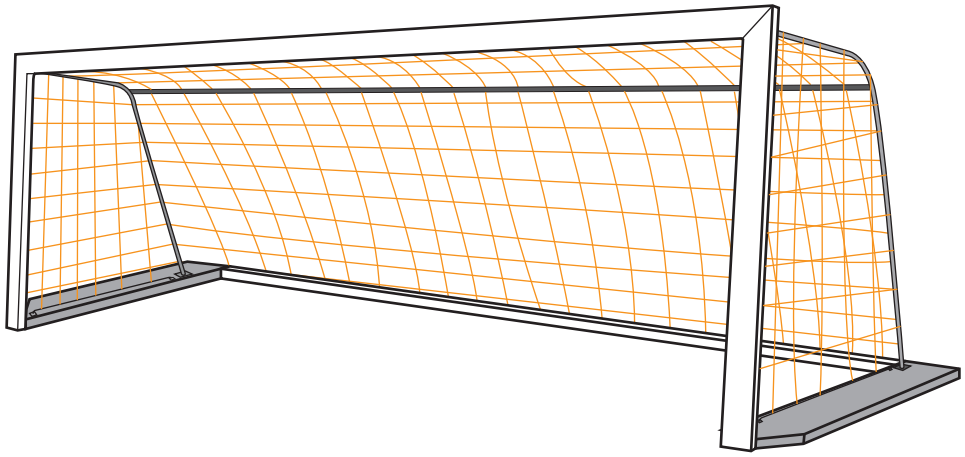

⚠ AVISO

O não seguimento destes avisos e instruções de instalação pode resultar em lesões graves ou morte.

Leia atentamente as instruções antes de instalar a baliza. Guarde estas instruções. NÃO DEITE FORA.

Golfinho SPORTS

Ribeira de Eiras
Edificio Golfinho
Apartado 8178
3021-901 Coimbra PORTUGAL

Tel.(s) +351 239 823 463 / 834 354
Fax +351 239 838 193
geral@golfinho.eu
www.golfinho.eu

Em vigor a partir de Novembro de 2010

LISTA DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO

Designação do material a instalar	Quantidade
Balizas	2
Flutadores	4
Redes de Baliza	2
Grampos de fixação de rede	95
Parafusos para suporte	50
Varão Roscado	4
Porcas	8

INSTALAÇÃO BALIZA

1 Montagem de Postes e Trave

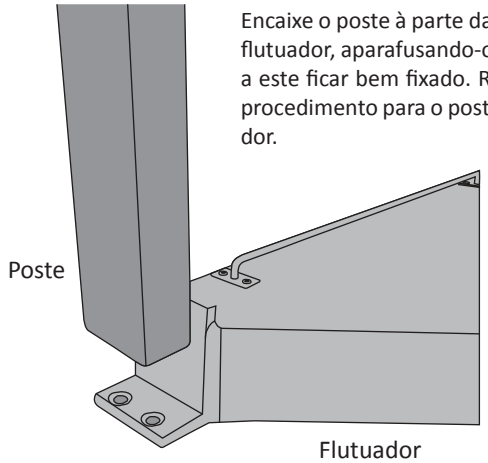

Encaixe o poste à parte da frente do flutuador, aparafusando-o de forma a este ficar bem fixado. Repita este procedimento para o poste e flutuador.

2 Montagem de Barra Traseira

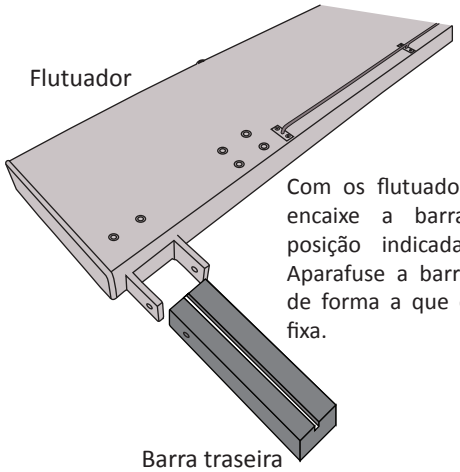

Com os flutuadores já no sítio, encaixe a barra traseira, na posição indicada na imagem. Aparafuse a barra ao flutuador, de forma a que esta fique bem fixa.

5



Pegue na estrutura de suporte da baliza, encaixe a sua extremidade ao canto da baliza, aparafusando-o até ficar fixo.

Encaixe a outra extremidade no local de fixação do flutuador. Aparafuse de forma a ficar bem apertado



6 Montagem de rede

- Colocar os grampos na rede;
- Introduzir os grampo, um a um, na ranhura da trave e dos postes, rodando-os 90º de forma a fixar.

Repita este procedimento para o resto da baliza.

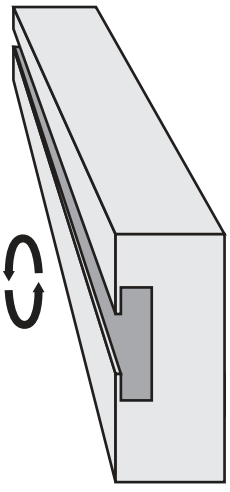

7

Coloque a baliza na água na posição desejada, fixe as pistas de final de campo às argolas laterais, presentes no flutuador.

AVISO

ATENÇÃO! Leia atentamente as instruções antes de instalar a baliza. Guarde estas instruções. NÃO DEITE FORA.

Tenha atenção às indicações de lavagem, estas darão uma maior longevidade ao produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Verificar com regularidade a integridade estrutural da baliza:

- testar parafusos de fixação;

- verificar estado da rede;

- verificar existência de arestas vivas/cortantes;

- verificar estado da estrutura da baliza (trave, postes, suporte, flutuador) para detecção de eventuais deformações;

NOTA:

Caso verificar alguma anomalia, deverá contactar imediatamente o fabricante.

Quaisquer modificações/reparações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a garantia, incutindo a responsabilidade civil ao comprador.

RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL DURANTE O SEU USO

1 - As peças em aço inox devem ser lavadas com água doce, regularmente.

2 - A água deve ter uma filtração e recirculação adequadas, assim como estar em óptimas condições de limpeza, seguindo rigorosamente as indicações do fabricante referente à dosagem dos produtos químicos (PH, concentração de cloro, sais, etc).

3 - O doseamento manual de produtos químicos, assim como os tratamentos de choque, não devem ser efectuados perto dos elementos em aço inox, para evitar elevadas concentrações e manchas produzidas p o r salpicos.

4- Devem evitar-se os depósitos de pó, sais, aderência de cimento, sujidade, assim como o contacto com outros elementos metálicos (principalmente ferro), devido ao facto de os processos de corrosão serem acelerados estes motivos.

5 - Na limpeza da piscina (antes de cheia) e em posteriores limpezas de manutenção, é aconselhável retirar todos os elementos de aço inox para evitar qualquer vestígio de produtos de limpeza. Os elementos que não são possiveis retirar, devem ser limpos com água doce de forma abundante.

6 - Em piscinas cobertas produz-se uma maior concentração de vapores corrosivos de produtos químicos. Assim, é muito importante realizar uma limpeza mais frequente neste tipo de piscinas.

7 - Nos casos em que tal esteja previsto, deve fazer-se uma boa ligação à tomada de terra para assegurar um correcto isolamento, aumentando o tempo de vida do produto.

8 - Em instalações onde se prevêem condições muito severas, tanto da água como ambientais, é de vital importância um a correcta escolha de material inox (recomenda-se o aço inox AISI - 316).

RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

1 - Os artigos de aço inox, em épocas de não utilização, devem ser retirados, lavados abundantemente com água doce, e guardados em locais onde não se armazenem produtos químicos, nem se utilizem aparelhos de dosagem.

2 - Sempre que se verificar a deposição de produtos calcários ou manchas, estas devem ser limpas com o detergente para inox *"Golfinho" ,* sem friccionar com elementos abrasivos. Posteriormente deve lavar-se com água doce de forma abundante e deixar secar.